

| DESCRIPTION


L'ancrage à cale pour fil à ligature UCAN est une fixation en acier, d'abord conçu pour une installation plafonnière suspendue. L'ancrage consiste en un corps d'acier avec un trou d'attache de 9/32 po (7 mm) de diamètre et une bague d'expansion enveloppante monopièce.

| CARACTÉRISTIQUES

- Bague d'expansion enveloppante qui offre une expansion réelle de 360°
- Type sans fond portant
- Installation rapide et simple avec un marteau
- L'ancrage a la propriété d'être à expansion suiveur
- Fixation rigide monopièce
- Zingué

| RESTRICTIONS

Non recommandé pour le béton non séché (moins de 7 jours de séchage).

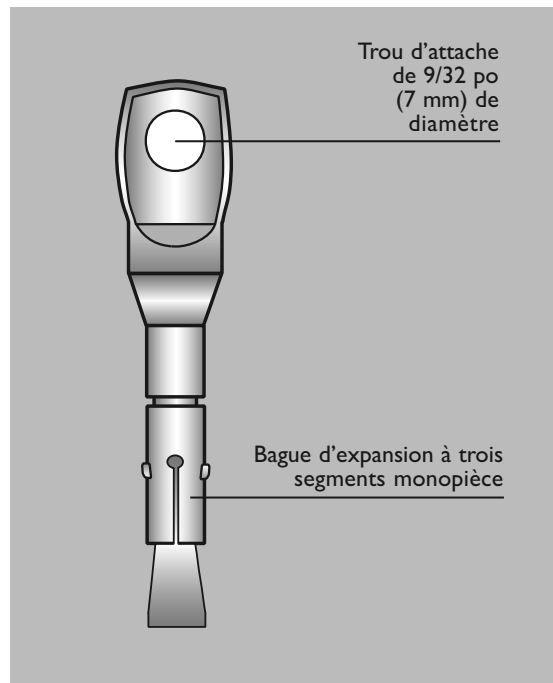

| SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU

Corps d'ancrage

- Nuance AISI C1022
- Résistance minimale en tension - 75 000 psi
- Limite d'élasticité moyenne - 60 000 psi

Manchon

- Acier laminé à froid, AISI C1050

Protection contre la corrosion


- Le corps d'ancrage et la bague d'expansion sont zingués.

| DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de trou percé	1/4 po
Encastrement	1 1/8 po
Charge ultime en tension	1 800 lb
Dans le béton 2 500 psi	8,00 kN
Charge ultime en tension	2 200 lb
Dans le béton 4 000 psi	9,79 kN

Remarque : Les données de charge sont fournies uniquement à titre de référence.

| INSTALLATION

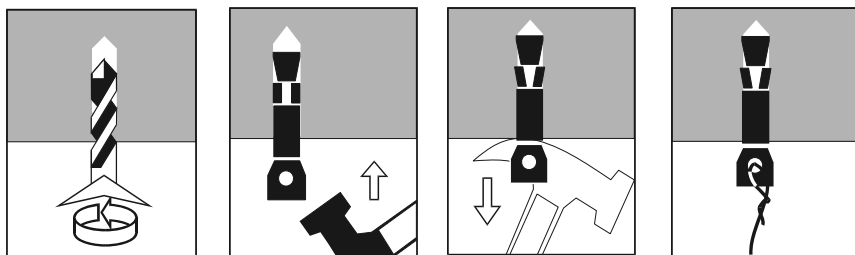

REMARQUE :

Appliquez un facteur de sécurité pour assurer une charge de travail par ancrage qui n'excède pas 1/4 de la charge ultime tabulée sous des conditions de charges statiques.